



Крупная бытовая техника • Газовые варочные панели



LEONORD®

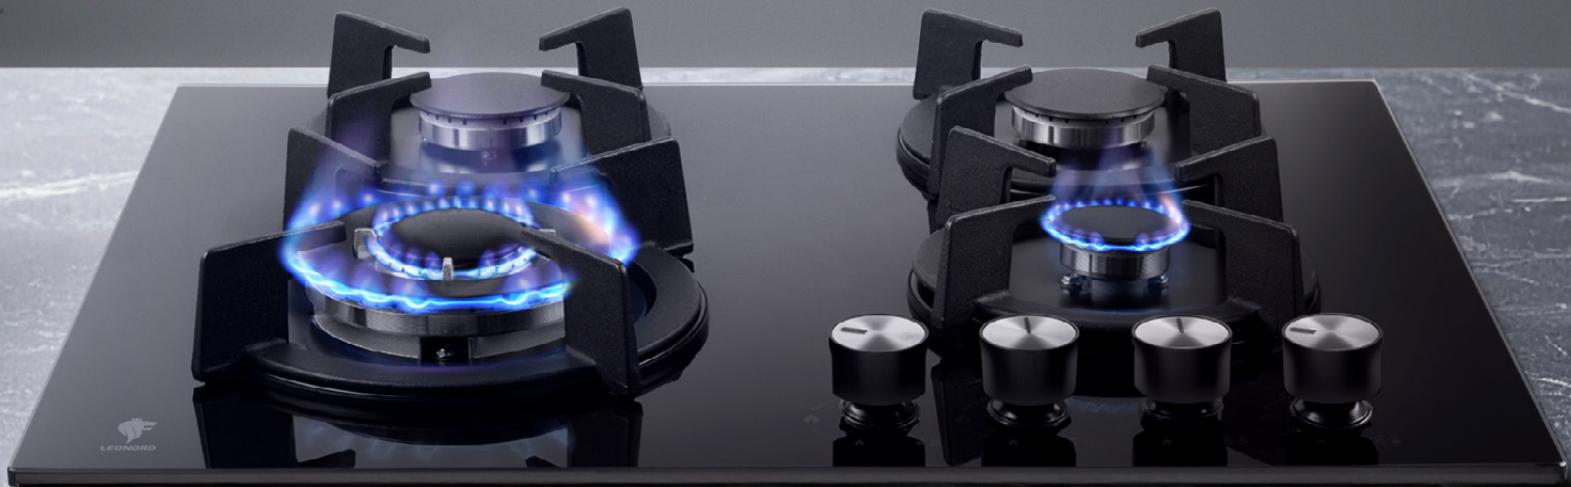

Стеклокерамика Durable придает варочной панели элегантный глянцевый блеск и ультра-гладкую поверхность, которая легко отмывается от любых брызг. Она невероятно прочная и выдерживает высокие температуры оставаясь при этом безопасной.



Durable



Электроподжиг



Двойное пламя



control



Двойное пламя — это газовая горелка с двумя концентрическими кольцами огня, которая обеспечивает мощный и равномерный нагрев посуды любого диаметра.

Электроподжиг — это встроенная система автоматического розжига конфорки без внешних источников огня. Конфорка зажигается мгновенно простым поворотом ручки, без спичек или зажигалки. Это повышает безопасность, исключая контакт с открытым пламенем при запуске и предотвращает накопление газа при неудачных попытках поджечь конфорку вручную.



Газ контроль — умная защита, которая автоматически отключает газ, если огонь погас. Предотвращает утечку газа и риск возгорания, делая использование плиты безопасным.

Газовая варочная панель

LEG-30201B / 109673

2 горелки
Мощность горелок: 3,0/1,0 кВт
Материал панели черная эмаль
Материал решетки эмаль
Размер 31*51 см
Электроподжиг
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

2
горелки

3,0/1,0
кВт

Мощность горелок

Эмалированная
сталь

31*51
см

Электроподжиг

Газовая варочная панель

LEG-30201S / 109672

2 горелки
Мощность горелок 3,0/1,0 кВт
Материал панели сталь
Материал решетки эмаль
Размер 31*51 см
Электроподжиг
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

2
горелки

3,0/1,0
кВт

Нержавеющая
сталь

Эмалированная
сталь

31*51
см

Электроподжиг



Газовая варочная панель

LEG-30202S-C / 109674

2 горелки
Мощность горелок: 3,3(двойное пламя)/1,0 кВт
Материал панели сталь
Материал решетки чугун
Размер 31*51 см
Газ-контроль
Электроподжиг
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

2
горелки

3,3/1,0
кВт

Мощность горелок

Нержавеющая
сталь

Чугун

31*51
см



Электроподжиг

Двойное пламя

Газ-контроль



Газовая варочная панель

LEG-30204GB-C / 109676

2 горелки
Мощность горелок 3,3(двойное пламя)/1,0 кВт
Материал панели стеклокерамика Durable PRO цвет черный
Материал решетки чугун
Размер 30*51 см
Газ-контроль
Электроподжиг
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

2
горелки

3,3/1,0
кВт

Мощность горелок

Закалённое
стекло

Чугун

30*51
см



Электроподжиг

Двойное пламя

Газ-контроль



Газовая варочная панель

LEG-30203GB / 109675

2 горелки
Мощность горелок: 3,3 (двойное пламя)/1,0 кВт
Материал панели стеклокерамика Durable PRO цвет черный
Материал решетки чугун
Размер 30*51 см
Электроподжиг
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

2
горелки

3,3/1,0
кВт

Мощность горелок

Закалённое
стекло

Чугун

30*51
см



Электроподжиг

Двойное пламя



Газовая варочная панель

LEG-30204GW-C / 109677

2 горелки
Мощность горелок: 3,3 (двойное пламя)/1,0 кВт
Материал панели стеклокерамика Durable PRO цвет белый
Материал решетки чугун
Размер 30*51 см
Газ-контроль
Электроподжиг
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Гарантия 2 года

2
горелки

3,3/1,0
кВт

Мощность горелок

Закалённое
стекло

Чугун

30*51
см



Электроподжиг

Двойное пламя

Газ-контроль



Газовая варочная панель

LEG-60405S / 109678

4 горелки
Мощность горелок: 3,0/1,75/1,75/1,0 кВт
Материал панели сталь
Материал решетки эмаль
Размер 60*51 см
Электроподжиг
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

4 горелки

3,0/1,75/
1,75/1,0
кВтНержавеющая
стальЭмалированная
сталь60*51
см

Электроподжиг

Газовая варочная панель

LEG-60406S / 109679

4 горелки
Мощность горелок 3,3 (двойное пламя)/
1,75/1,75/1,0 кВт
Материал панели сталь
Материал решетки эмаль
Размер 60*51 см
Электроподжиг
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

4 горелки

3,3/1,75/
1,75/1,0
кВтНержавеющая
стальЭмалированная
сталь60*51
см

Электроподжиг



Двойное пламя



Газовая варочная панель

LEG-60407S-C / 109680

4 горелки
Мощность горелок: 3,3(двойное пламя)/
1,75/1,75/1,0 кВт
Материал панели сталь
Материал решетки чугун
Размер 60*51 см
Газ-контроль
Электроподжиг
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

4 горелки

3,3/1,75/
1,75/1,0
кВтНержавеющая
сталь

Чугун

60*51
см


Электроподжиг



Двойное пламя



Газ-контроль

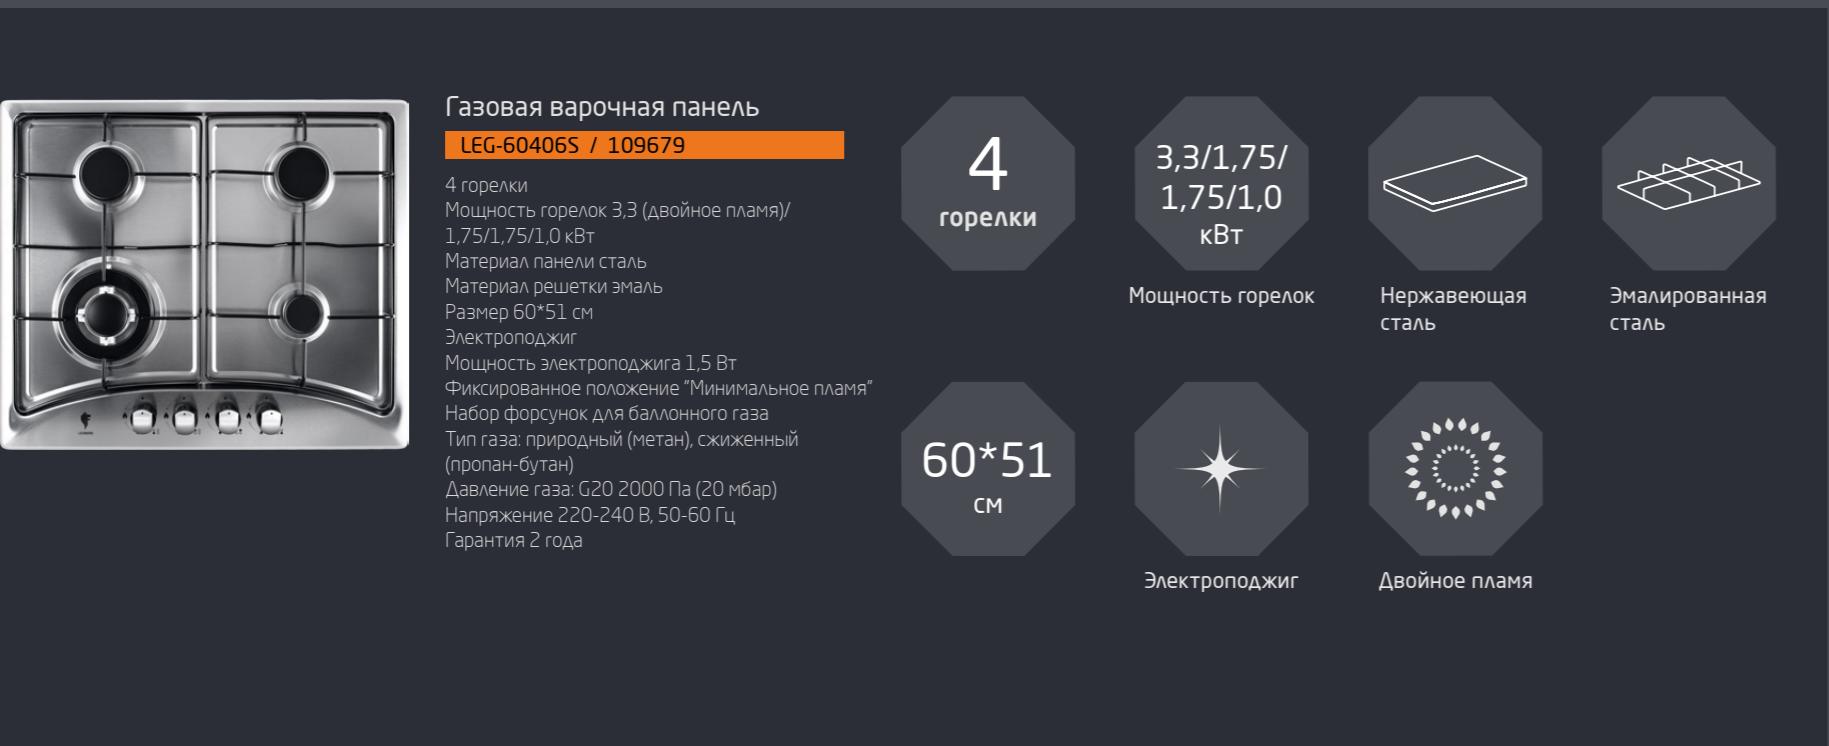

Газовая варочная панель

LEG-60408GB / 109681

4 горелки
Мощность горелок: 3,3(двойное пламя)/
1,75/1,75/1,0 кВт
Материал панели стеклокерамика Durable PRO
цвет черный
Материал решетки чугун
Размер 60*51 см
Электроподжиг
Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"
Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный (пропан-бутан)
Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)
Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

4 горелки

3,3/1,75/
1,75/1,0
кВтЗакалённое
стекло

Чугун

60*51
см

Электроподжиг



Двойное пламя



Газовая варочная панель

LEG-60410GB-C / 109683

4 горелки
Мощность горелок: 3,3(двойное пламя)/
1,75/1,75/1,0 кВт

Материал панели стеклокерамика Durable PRO
цвет черный
Материал решетки чугун

Размер 60*51 см
Газ-контроль

Электроподжиг

Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"

Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный
(пропан-бутан)

Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)

Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц

Гарантия 2 года

4
горелки

3,3/1,75/
1,75/1,0
кВт

Мощность горелок



Закалённое
стекло



Чугун

60*51
см



Электроподжиг



Двойное пламя



Газ-контроль



Газовая варочная панель

LEG-60410GW-C / 109684

4 горелки
Мощность горелок: 3,3(двойное пламя)/
1,75/1,75/1,0 кВт

Материал панели стеклокерамика Durable PRO
цвет белый
Материал решетки чугун

Размер 60*51 см
Газ-контроль

Электроподжиг

Мощность электроподжига 1,5 Вт
Фиксированное положение "Минимальное пламя"

Набор форсунок для баллонного газа
Тип газа: природный (метан), сжиженный
(пропан-бутан)

Давление газа: G20 2000 Па (20 мбар)

Напряжение 220-240 В, 50-60 Гц

Гарантия 2 года

4
горелки

3,3/1,75/
1,75/1,0
кВт

Мощность горелок



Закалённое
стекло



Чугун

60*51
см



Электроподжиг



Двойное пламя



Газ-контроль

Газовая варочная панель LEG-30201B	Газовая варочная панель LEG-30201S	Газовая варочная панель LEG-30202S-C	Газовая варочная панель LEG-30203GB	Газовая варочная панель LEG-30204GB-C	Газовая варочная панель LEG-30204GW-C	Газовая варочная панель LEG-60405S	Газовая варочная панель LEG-60406S	Газовая варочная панель LEG-60407S-C	Газовая варочная панель LEG-60408GB	Газовая варочная панель LEG-60410GB-C	Газовая варочная панель LEG-60410GW-C
Мощность горелок	3,0/1,0 кВт	3,3 (двойное пламя)/1,0 кВт	3,0/1,75/1,0 кВт	3,3 (двойное пламя)/1,75/1,0 кВт	3,3 (двойное пламя)/1,75/1,0 кВт	3,0/1,75/1,0 кВт	3,0/1,75/1,0 кВт	3,0/1,75/1,0 кВт	3,0/1,75/1,0 кВт	3,0/1,75/1,0 кВт	3,0/1,75/1,0 кВт
Кол-во горелок	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Материал панели	Эмалированная сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Закалённое стекло	Закалённое стекло	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Закалённое стекло	Закалённое стекло
Материал решетки	Эмалированная сталь	Эмалированная сталь	Чугун	Чугун	Чугун	Эмалированная сталь	Эмалированная сталь	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Цвет	Черный	Металл	Металл	Черный	Черный	Белый	Металл	Металл	Черный	Черный	Белый
Двойное пламя	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Электроподжиг						+					
Управление							Механическое				
Тип газа								Природный (метан), Сжиженный (пропан-бутан)			
Комплект инжекторов на сжиженный газ									+		
Длина шнура									80 см		
Газ-контроль	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+
Размер	310*510*40 мм			300*510*40 мм					600*510*40 мм		
Размер врезки (ниши)				280*480 мм					560*480 мм		
Напряжение									220-240 В, 50-60 Гц		
Гарантия									2 года		