



LEONORD®

Крупная бытовая техника

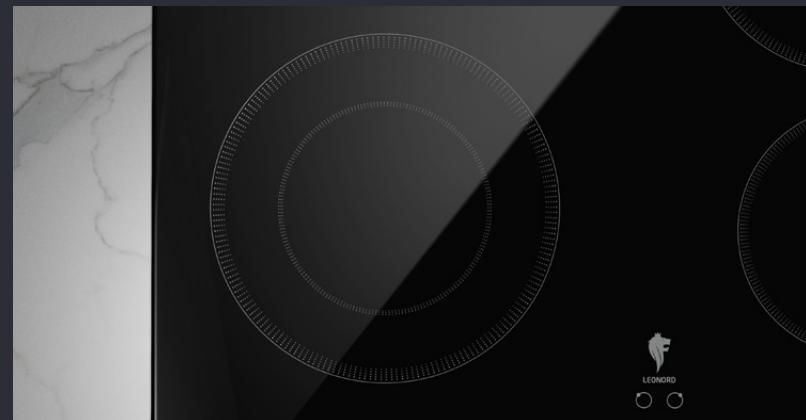


Электрические варочные
панели



Двойная варочная зона — специальная конфорка на стеклокерамической плите, которая может работать в двух режимах, как компактная зона нагрева в центре для маленькой посуды или как большая расширенная зона. Переключение между двумя зонами нагрева позволяют гибко подстраиваться под размер посуды, экономя электроэнергию при готовке в маленькой посуде и обеспечивая равномерный нагрев большой посуды.

Керамическое стекло KANGER обладает исключительной термостойкостью (до 750°), высокой магнитной проницаемостью и минимальным тепловым расширением, что является ключевым отличием от обычного стекла или дешевых аналогов. Идеальная теплопроводность, гладкая глянцевая поверхность и устойчивость к деформации делают его практичным и долговечным решением, а простота ухода дополняет преимущества.





Блокировка от детей предотвращает случайное включение или изменение настроек, обеспечивая безопасность для малышей и спокойствие для родителей. Она защищает от ожогов и несчастных случаев, блокируя сенсорные элементы при активации-ребенок не сможет ни включить плиту, ни изменить температуру нагрева.



Защита от перегрева и перелива через край обеспечивает безопасность, автоматически отключая нагрев, при попадании жидкости на поверхность панели либо когда температура поверхности или внутренних компонентов превышает допустимую норму. Это предотвращает возможные возгорания и повреждения, продлевая тем самым срок службы устройства.

Slider Touch — сенсорная полоска, позволяющая регулировать мощность конфорки быстрым и интуитивным движением пальца вправо или влево. Она обеспечивает более плавную и точную настройку уровня нагрева, а ее лаконичный дизайн без лишних кнопок создает безупречно гладкую и стильную поверхность варочной панели.




Автоматическое защитное отключение является функцией безопасности, которая отключает панель при длительном бездействии (например, если забыли выключить конфорку) или при обнаружении нештатной ситуации (например, перегрев электроники).





Стеклокерамика
марки
KANGER



таймер



сенсорное
управление



9
уровней
мощности



Stop
& Go

функция паузы



автоматическое
защитное
отключение



блокировка
от детей



Защита от перегре-
ва и перелива
через край

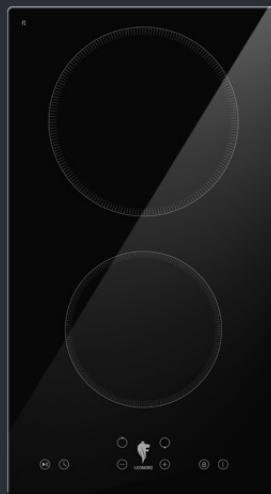




Электрическая варочная панель

LEE-3022 / 109708

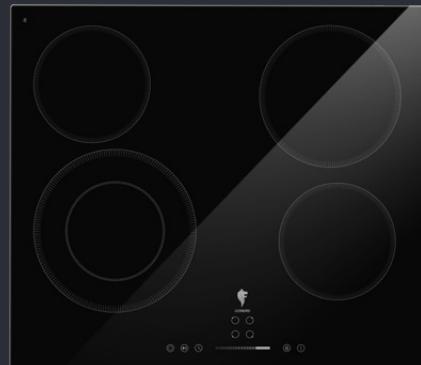
2 конфорки
Стеклокерамика марки KANGER
Общая мощность: 3200 Вт
Варочная зона (двойная) 200 мм/120 мм - Мощность 2000 Вт/1000 Вт
Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт
Сенсорное управление
9 уровней настройки мощности
Таймер
Функция паузы Stop & Go
Индикатор остаточного тепла
Блокировка от детей
Защита от перегрева и перелива через край
Автоматическое защитное отключение
Длина шнура 101.5 см
Размер изделия: 288*520*52 мм
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

2
конфорки3200
Вт
общая
мощностьдвойная
варочная
зона

Электрическая варочная панель

LEE-3021 / 109707

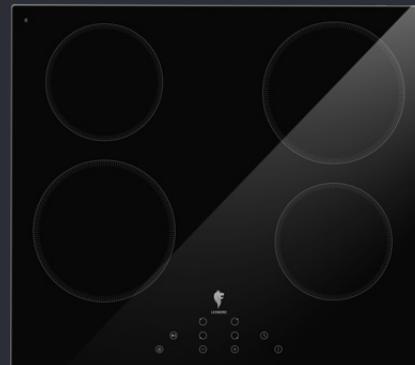
2 конфорки
Стеклокерамика марки KANGER
Общая мощность: 3000 Вт
Варочная зона 200 мм - Мощность 1800 Вт
Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт
Сенсорное управление
9 уровней настройки мощности
Таймер
Функция паузы Stop & Go
Индикатор остаточного тепла
Блокировка от детей
Защита от перегрева и перелива через край
Автоматическое защитное отключение
Длина шнура 101.5 см
Размер изделия: 288*520*52 мм
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

2
конфорки3000
Вт
общая
мощность

Электрическая варочная панель

LEE-6042 / 109710

4 конфорки
Стеклокерамика марки KANGER
Общая мощность: 6400 Вт
Варочная зона (двойная) 230 мм/140 мм - Мощность 2200 Вт/1100 Вт
Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт
Варочная зона 200 мм - Мощность 1800 Вт
Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт
Система сенсорного слайдерного управления Slider Touch
9 уровней настройки мощности
Таймер
Функция паузы Stop & Go
Индикатор остаточного тепла
Блокировка от детей
Защита от перегрева и перелива через край
Автоматическое защитное отключение
Длина шнура 98.5 см
Размер изделия: 590*520*52 мм
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

Slider
Touchдвойная
варочная
зона4
конфорки6400
Вт
общая
мощность

Электрическая варочная панель

LEE-6041 / 109709

4 конфорки
Стеклокерамика марки KANGER
Общая мощность: 6000 Вт
Варочная зона 200 мм - Мощность 1800 Вт
Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт
Варочная зона 200 мм - Мощность 1800 Вт
Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт
Сенсорное управление
9 уровней настройки мощности
Таймер
Функция паузы Stop & Go
Индикатор остаточного тепла
Блокировка от детей
Защита от перегрева и перелива через край
Автоматическое защитное отключение
Длина шнура 98.5 см
Размер изделия: 590*520*52 мм
Напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц
Гарантия 2 года

4
конфорки6000
Вт
общая
мощность

	Электрическая варочная панель LEE-3021	Электрическая варочная панель LEE-3022	Электрическая варочная панель LEE-6041	Электрическая варочная панель LEE-6042
Мощность горелок	3000 Вт	3200 Вт	6000 Вт	6400 Вт
Общая мощность	Варочная зона 200 мм - Мощность 1800 Вт Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт	Варочная зона (двойная) 200 мм/120 мм - Мощность 2000 Вт/1000 Вт Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт	Варочная зона 200 мм - Мощность 1800 Вт Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт Варочная зона 200 мм - Мощность 1800 Вт Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт	Варочная зона (двойная) 230 мм/140 мм - Мощность 2200 Вт/1100 Вт Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт Варочная зона 200 мм - Мощность 1800 Вт Варочная зона 165 мм - Мощность 1200 Вт
Двухконтурная конфорка	-	+	-	+
Стеклокерамика марки KANGER			+	
Кол-во конфорок	2			4
Управление			Сенсорное	
Система сенсорного слайдерного управления Slider Touch	-	-	-	+
Кол-во настроек мощности			9	
Таймер			+	
Функция паузы Stop & Go			+	
Индикатор остаточного тепла			+	
Блокировка от детей			+	
Задержка от перегрева и перелива через край			+	
Автоматическое защитное отключение			+	
Размер, мм	288*520*52		590*520*52	
Размер для встраивания, мм	265*495		555*495	
Длина шнура, см	101,5 см		98,5 см	
Напряжение		220-240 В, 50-60 Гц		
Гарантия		2 года		