

Крупная бытовая техника

- Индукционные варочные панели



**Технология Continuous Heating** обеспечивает плавный и стабильный нагрев на всех уровнях мощности. Это позволяет точнее контролировать процесс готовки, обеспечивая плавное кипение, томление и медленное приготовление без скачков температуры — например, бережно тушить или растапливать ингредиенты без риска перегрева. Отсутствие циклов включения/выключения (как в импульсном режиме) снижает щелчки и гудение, делая использование плиты комфортнее.

**Керамическое стекло KANGER** обладает исключительной термостойкостью (до 750 °C), высокой магнитной проницаемостью и минимальным тепловым расширением, что является ключевым отличием от обычного стекла или дешевых аналогов. Идеальная теплопроводность, гладкая глянцевая поверхность и устойчивость к деформации делают его практичным и долговечным решением, а простота ухода дополняет преимущества.






**FLEXI-zone** позволяет объединить две конфорки в одну удлиненную зону для посуды нестандартных размеров, например, утятниц или сковороду-гриль. Это обеспечивает равномерный нагрев и удобство приготовления без необходимости переставлять посуду. Дополнительный плюс - экономия места и энергии, так как вместо двух конфорок задействуется одна гибкая зона.



**Функция Booster** обеспечивает быстрый нагрев за счет кратковременного увеличения мощности конфорки, что позволяет значительно сократить время приготовления. Это особенно удобно для кипячения воды или быстрой обжарки продуктов, экономя время без потери эффективности.

Система сенсорного слайдерного управления **Slider Touch** обеспечивает точную и интуитивную регулировку мощности - достаточно провести пальцем по шкале для плавного изменения температуры.

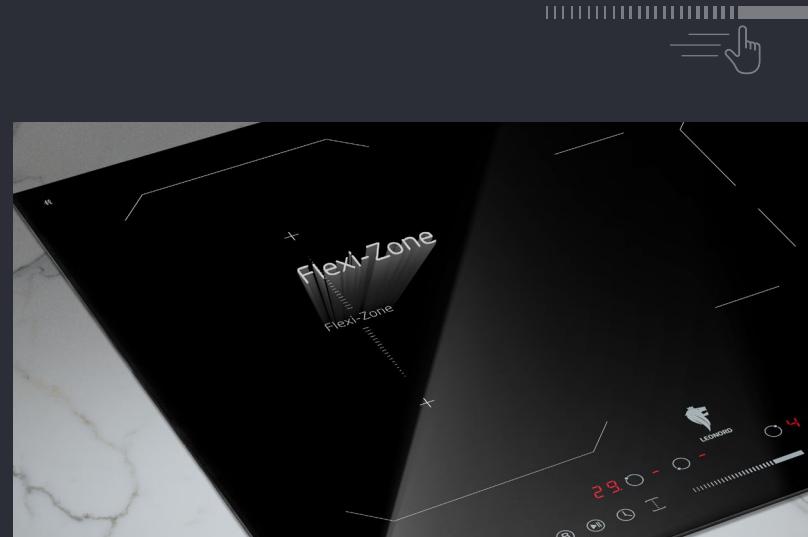

**Функция паузы Stop & Go** – это интеллектуальная пауза в готовке: одним касанием вы замораживаете процесс, чтобы добавить ингредиенты или предотвратить «побег» блюда, а затем возвращаетесь к идеальному температурному режиму без повторных настроек. Технология превращает экстренные ситуации в легкие паузы, сохраняя чистоту панели и ваше спокойствие.






### Индукционная варочная панель

**LEI-30250 / 109711**

2 конфорки  
Стеклокерамика марки KANGER  
Общая мощность: 3600 Вт  
Варочная зона 180 мм :  
Мощность 1900 Вт / Booster 2200 Вт  
Варочная зона 160 мм:  
Мощность 1300 Вт / Booster 1500 Вт  
Сенсорное управление  
9 уровней настройки мощности  
Booster - функция быстрого нагрева  
Таймер  
Технология Continuous Heating - обеспечивает непрерывный нагрев на всех уровнях мощности  
Функция паузы Stop & Go  
Датчик распознавания посуды  
Индикатор остаточного тепла  
Блокировка от детей  
Защита от перегрева и перелива через край  
Автоматическое защитное отключение  
Размер изделия: 288\*520\*56 мм  
Гарантия 2 года

**2**  
конфорки

**3600**  
Вт общая мощность

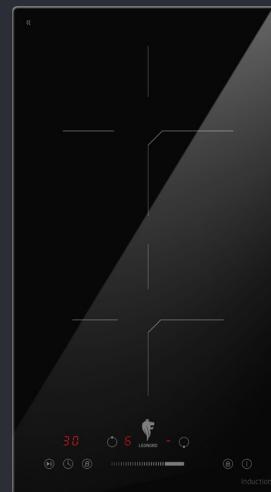

### Индукционная варочная панель

**LEI-30251 / 109712**

2 конфорки  
Стеклокерамика марки KANGER  
Общая мощность: 3600 Вт  
Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт / Booster 2200 Вт  
Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт / Booster 1500 Вт  
Система сенсорного слайдерного управления Slider Touch  
9 уровней мощности  
Booster - функция быстрого нагрева  
Таймер  
Технология Continuous Heating - обеспечивает непрерывный нагрев на всех уровнях мощности  
Функция паузы Stop & Go  
Датчик распознавания посуды  
Индикатор остаточного тепла  
Блокировка от детей  
Защита от перегрева и перелива через край  
Автоматическое защитное отключение  
Размер изделия: 288\*520\*56 мм  
Гарантия 2 года

**2**  
конфорки

**3600**  
Вт общая мощность

**Slider**  
**Touch**

## Индукционная варочная панель

LEI-60450 / 109713

4 конфорки

Стеклокерамика марки KANGER

Общая мощность: 7200 Вт

Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт /

Booster 2200 Вт

Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт /

Booster 1500 Вт

Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт /

Booster 2200 Вт

Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт /

Booster 1500 Вт

Сенсорное управление

9 уровней настройки мощности

Booster - функция быстрого нагрева

Таймер

Технология Continuous Heating - обеспечивает непрерывный нагрев на всех уровнях мощности

Функция паузы Stop &amp; Go

Датчик распознавания посуды

Индикатор остаточного тепла


Блокировка от детей

Зашита от перегрева и перелива через край

Автоматическое защитное отключение

Размер изделия: 590\*520\*56 мм

Гарантия 2 года

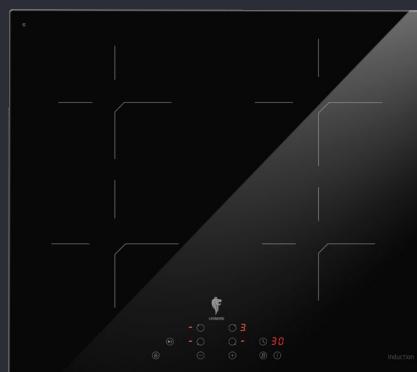

4

конфорки

7200  
Вт  
общая  
мощностьSlider  
TouchFLEXI-  
zone

4

конфорки

7200  
Вт  
общая  
мощность

## Индукционная варочная панель

LEI-60452 / 109715

4 конфорки

Стеклокерамика марки KANGER

Общая мощность: 7200 Вт

Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт /

Booster 2200 Вт

Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт /

Booster 1500 Вт

Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт /

Booster 2200 Вт

Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт /

Booster 1500 Вт

Зона расширения FLEXI-zone

FLEXI-zone 180\*380 мм - Мощность 3000Вт /

Booster 3600 Вт

Система сенсорного слайдерного управления

Slider Touch

9 уровней настройки мощности

Booster - функция быстрого нагрева

Таймер

Технология Continuous Heating - обеспечивает непрерывный нагрев на всех уровнях мощности

Функция паузы Stop &amp; Go

Датчик распознавания посуды

Индикатор остаточного тепла


Блокировка от детей

Зашита от перегрева и перелива через край

Автоматическое защитное отключение

Размер изделия: 590\*520\*56 мм

Гарантия 2 года

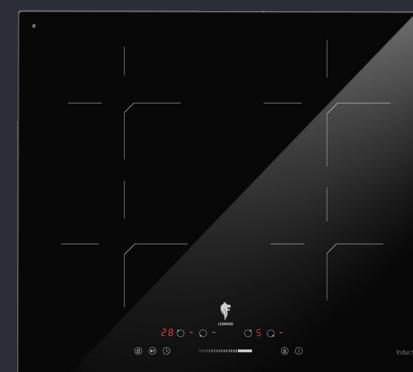

4

конфорки

7200  
Вт  
общая  
мощностьSlider  
Touch

## Индукционная варочная панель

LEI-60451 / 109714

4 конфорки

Стеклокерамика марки KANGER

Общая мощность: 7200 Вт

Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт /

Booster 2200 Вт

Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт /

Booster 1500 Вт

Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт /

Booster 2200 Вт

Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт /

Booster 1500 Вт

Система сенсорного слайдерного управления

Slider Touch

9 уровней настройки мощности

Booster - функция быстрого нагрева

Таймер

Технология Continuous Heating - обеспечивает непрерывный нагрев на всех уровнях мощности

Функция паузы Stop &amp; Go

Датчик распознавания посуды

Индикатор остаточного тепла

Блокировка от детей

Зашита от перегрева и перелива через край

Автоматическое защитное отключение

Размер изделия: 590\*520\*56 мм

Гарантия 2 года



	Индукционная варочная панель LEI-30250	Индукционная варочная панель LEI-30251	Индукционная варочная панель LEI-60450	Индукционная варочная панель LEI-60451	Индукционная варочная панель LEI-60452
Мощность горелок	Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт / Booster 2200 Вт Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт / Booster 1500 Вт		Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт / Booster 2200 Вт Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт / Booster 1500 Вт Варочная зона 180 мм - Мощность 1900 Вт / Booster 2200 Вт Варочная зона 160 мм - Мощность 1300 Вт / Booster 1500 Вт		
Общая мощность	3600 Вт			7200 Вт	
Стеклокерамика марки KANGER			+		
Кол-во конфорок	2			4	
Управление			Сенсорное		
Зона расширения FLEXI-zone	-	-	-	-	FLEXI-zone 180*380 мм - Мощность 3000 Вт / Booster 3600 Вт
Система сенсорного слайдерного управления Slider Touch	-	+	-	+	+
Кол-во настроек мощности			9		
Booster - функция быстрого нагрева			+		
Таймер			+		
Технология Continuous Heating			+		
Функция паузы Stop & Go			+		
Датчик распознавания посуды			+		
Индикатор остаточного тепла			+		
Блокировка от детей			+		
Защита от перегрева и перелива через край			+		
Автоматическое защитное отключение			+		
Размер	288*520*56 мм			590*520*56 мм	
Размер для встраивания	265*495 мм			555*495 мм	
Напряжение			220-240 В, 50-60 Гц		
Гарантия			2 года		